


»TEAM 6020/3 A« Amplifier

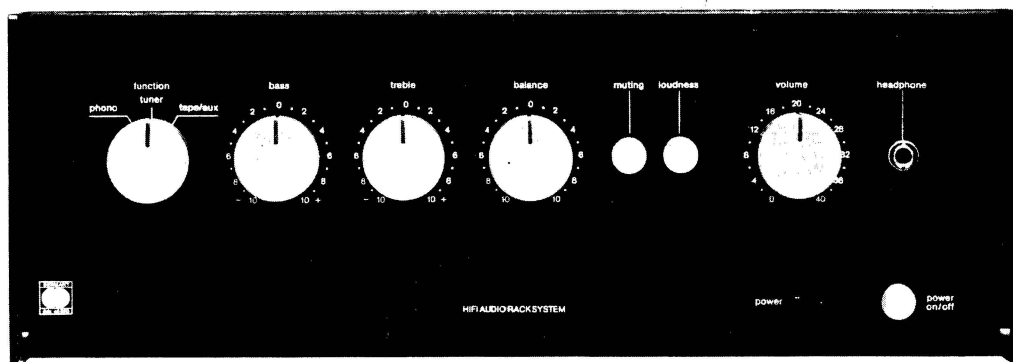

Technische Daten 6020/3 A


Leistung:
2×55/30 Watt Musik/Sinus
(nach DIN 45 500)
Leistungsbandbreite:
6 Hz – 70 kHz
Klirrfaktor: typ 0,1% (P=15W)
Frequenzgang: 40 Hz – 25 kHz
Fremdspannungsabstand: 64 dB

Regelumfang:
Höhen: + 8 dB – 10 dB
Tiefen: + 9 dB – 8 dB
Balance: + 0 – 60 dB
Eingangsempfindlichkeit: TB 250 mV
TA 2,5 mV

Technische Änderungen
vorbehalten!

IC301	
1	—
2	—
3	0V
4	-1.2V
5	-2.98V
6	—
7	—
8	28.0V

IC301

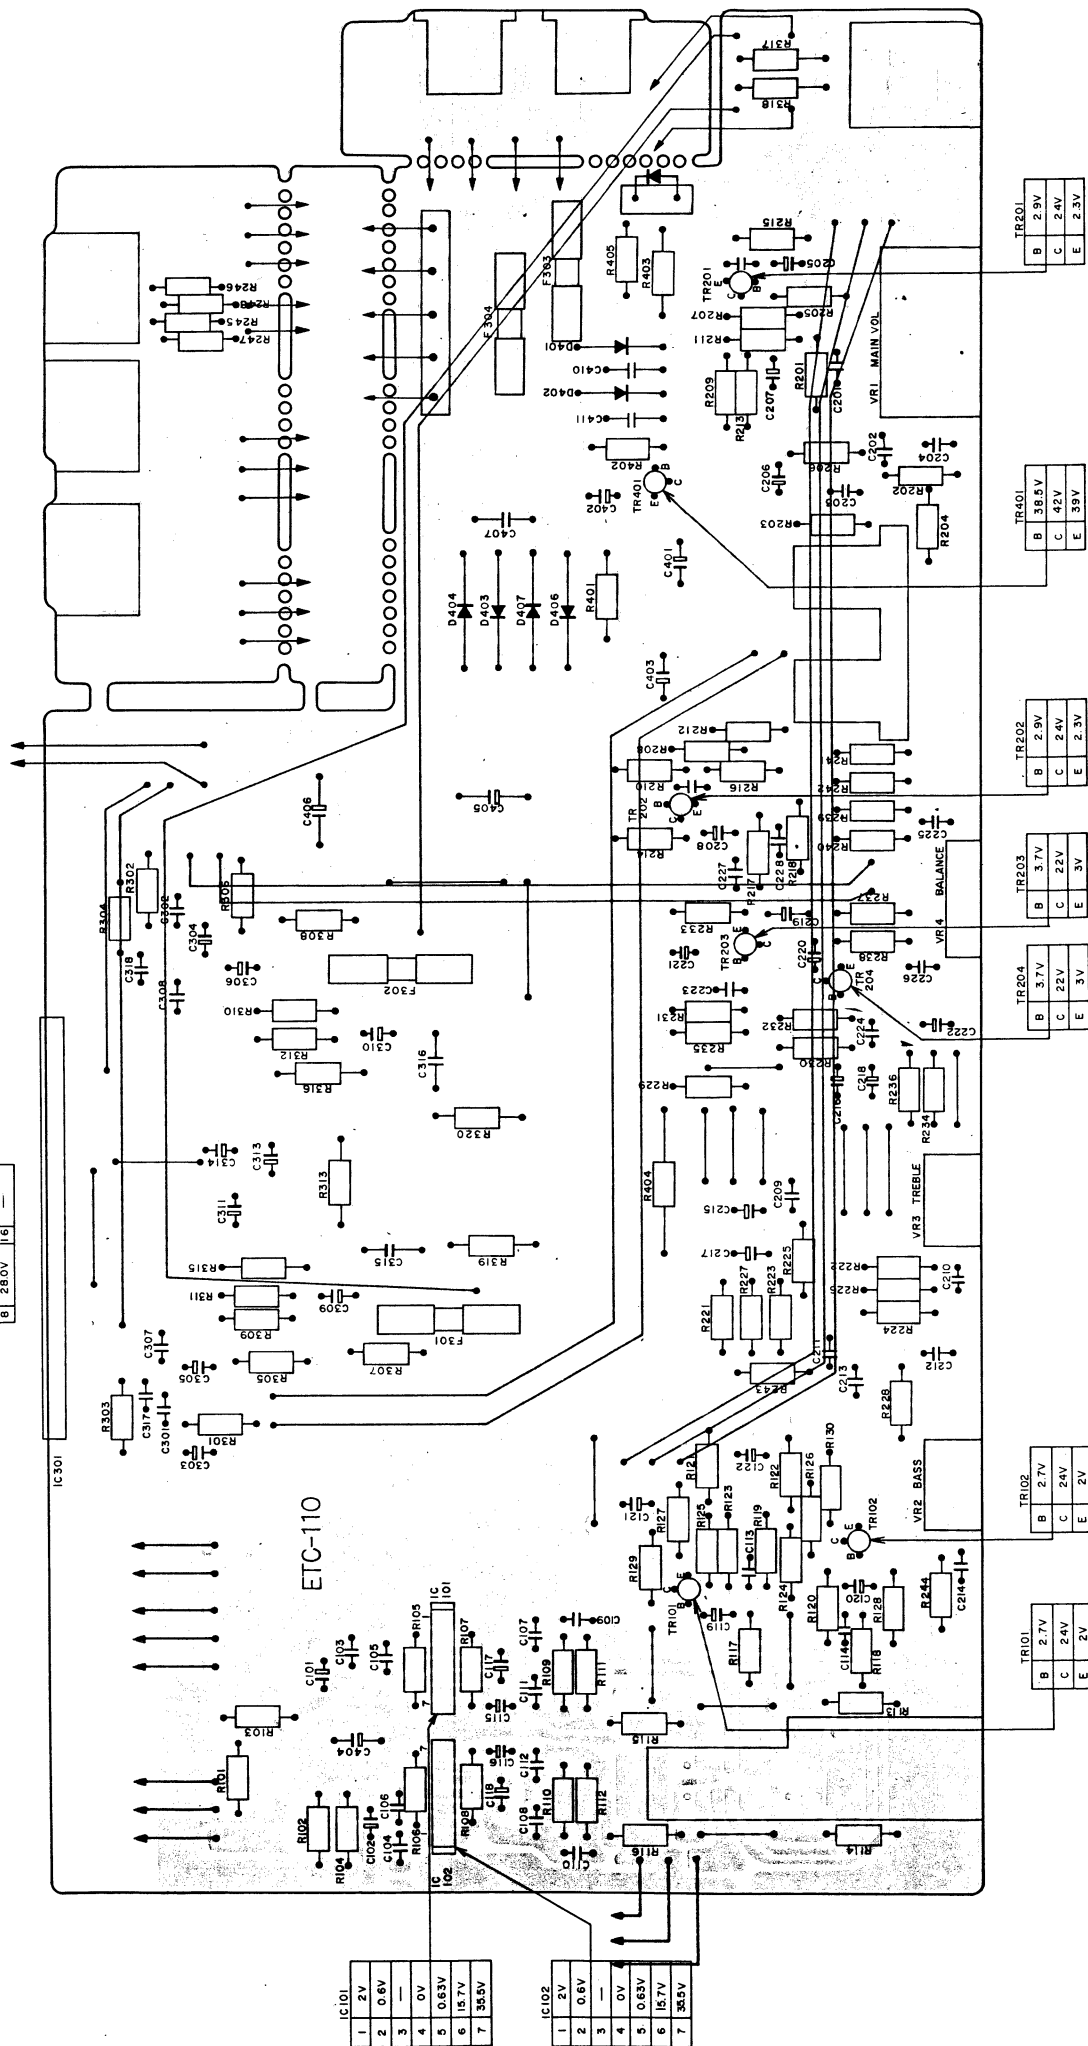

IC101	
1	2V
2	0.6V
3	—
4	0V
5	0.63V
6	15.7V
7	35.5V

IC102	
1	2V
2	0.6V
3	—
4	0V
5	0.63V
6	15.7V
7	35.5V

TR101	
B	2.7V
C	24V
E	2V

TR102	
B	2.7V
C	24V
E	2V

TR204	
B	3.7V
C	22V
E	3V

TR203	
B	3.7V
C	22V
E	3V


TR202	
B	2.9V
C	24V
E	2.3V

TR201	
B	2.9V
C	24V
E	2.3V

TR200	
B	38.5V
C	42V
E	39V

TR201	
B	2.9V
C	24V
E	2.3V

Explosionsdarstellung

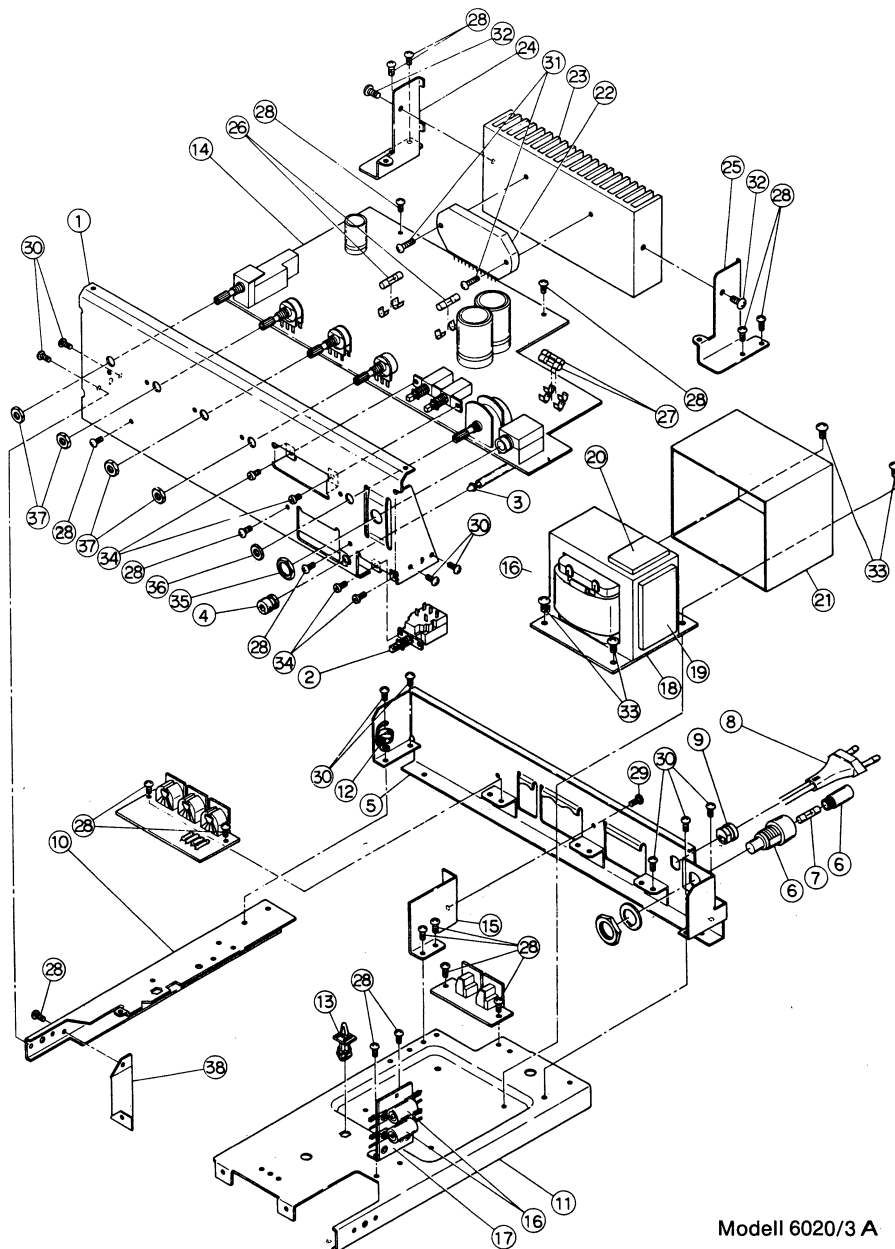

Modell 6020/3 A